

新力旺智慧精工



達摩鞋底
全能檢測系統

DaMore Outsole Inspection

DaMore
Do It More





達摩
達摩鞋底檢測系統
DaMore Outsole Inspection
DaMore Do It More

達摩效率讓你隨時抱佛腳

+ 功能

- 達摩能夠簡便的設定多組的工單Recipe (廠牌、鞋型、尺寸、左右、性別)
- 業界標規六條量測線 能自訂調整精確率 增快檢測效率
- 依樣板尺寸加上Offset作為NG判斷法則 (offset : 可供使用者進行設定數值)
- 生產報表存於本機端 (開始時間、結束時間、生產數量、NG數、UPH)
- NG料件可對影像與量測數據進行存檔存於本機端

+ 產能

- 達摩檢測可達UPH 600支/小時

+ 光學

- 重複精度0.5mm
以固定物件後CCD重複取像
- 精度0.1mm
- 可視範圍
35800mm X 25700mm



達摩真的很會 除魔NG鬼

+ 規格參數

- 運轉速度 300 Pair/ Hour
- 操作人力 1Person / Machine
- 平均偏差 $\pm 0.5\text{mm}$
- 機台尺寸 $122 \times 190 \times 55\text{cm}$
- 空間需求 $1.5\text{M} \times 1.5\text{M}$
- 機台重量 300 kg
- 電耗功率 2000~2500 w
- 電力需求 單相220V 10安培
- 操作輸入 Screen / Keyboard / Mouse

+ 優點特性

 減少人力支出與管理
H/R Downsizing



 降低原料耗損
Lost Reduce

 空間便利安置
Space Optimize

 提高製造產能
Production Optimize

 標準化作業
Standardization

 高精確良率
High Accuracy

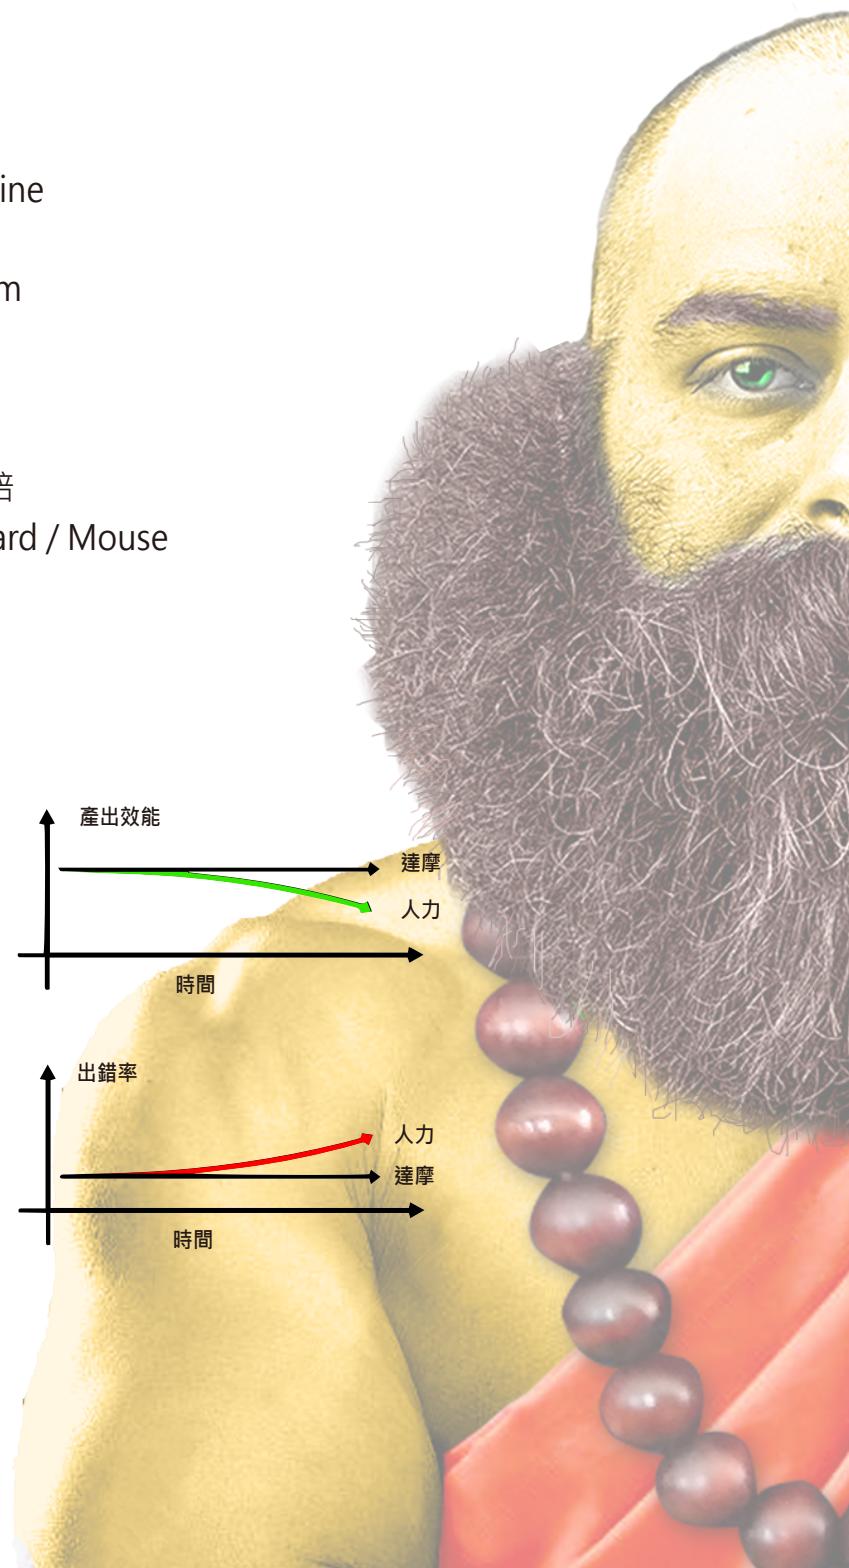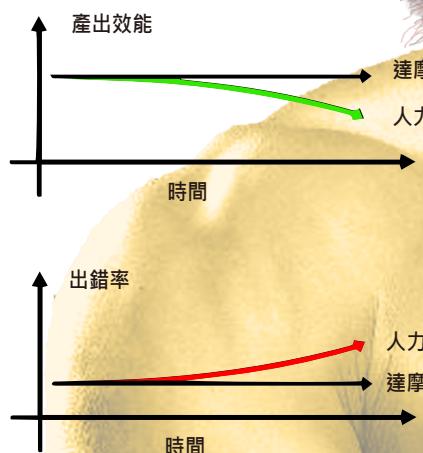


達摩真的簡單 腳踏實地

+ 尺寸參數

- 設備尺寸
長:1280mm(含入出料平台 1755mm)
寬:600mm(含NG出料 660mm)
高:2080mm(含三色燈 2680mm)
設備重量:300 kg
- 入料口尺寸
440mm寬*190mm高

- 操作介面高度
入料平台:800mm
鍵盤高度:1060mm
動作按鈕:1550mm

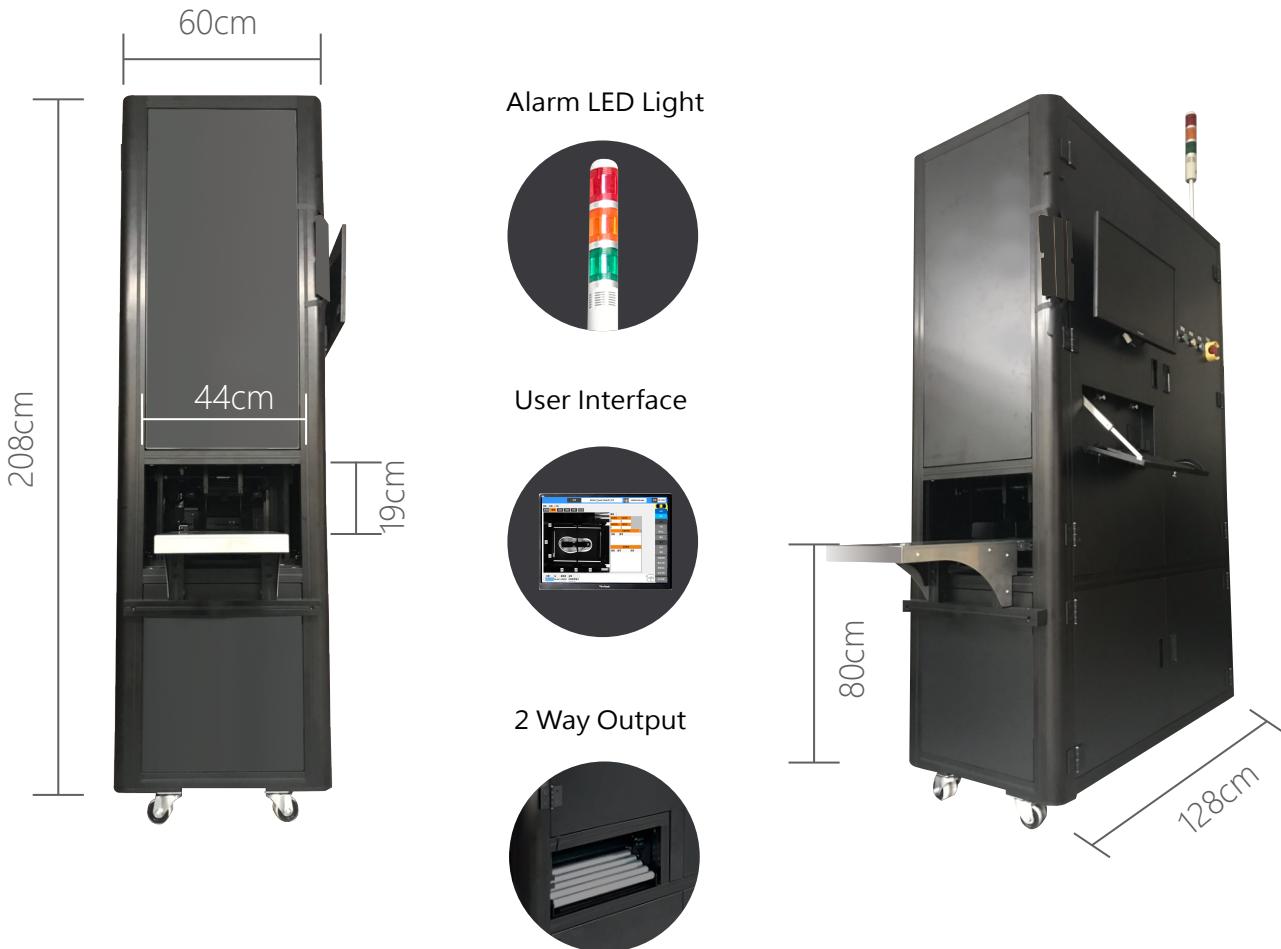

達摩真的不僅 腳踏兩條船

+ 擴充選項

- **外接式擴充自動入料系統**

可客製化鞋底入料數量 更能優化人力節省

- **內置擴充OCR辨識系統**


能辨識不同鞋型 並自動開啟工單進行檢測
無須人力操作切換 便捷產線多型號之製程

- **外接擴充打印系統**

取代人力蓋印合格章 檢測後自動編號打印

- **外接擴充自動分料系統**

自動依據不同鞋型分類 無須人力操作揀料
便捷產線多型號之製程

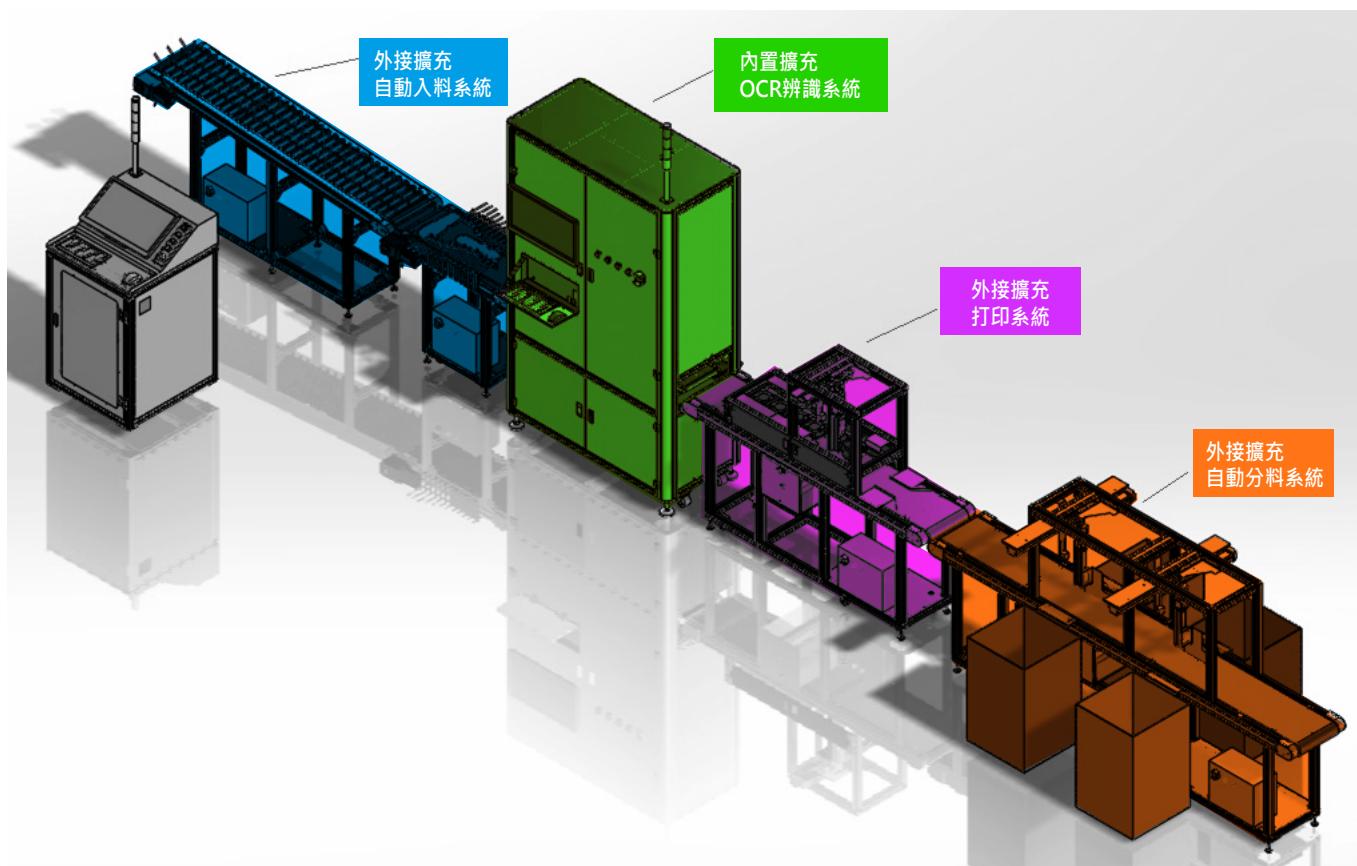



新力旺智慧精工 台中 台北

407台中市西屯區台灣大道三段660號13樓之2
電話 04 2451 2300 傳真 04 2451 1665
www.nvp-auto.com • service@nvp-auto.com
114台北市內湖區瑞光路358巷30弄6號6樓
電話 02 2659 0317 傳真 02 2659 0302



达振光学仪器 深圳 上海

深圳市宝安区新桥街道横岗工业区第一栋二楼西侧
电话 0755-81725399 传真 0755-81725399
www.bestaoi.com • service@bestaoi.com
(201103)上海市闵行区中春路6111号910室
电话 021-54880255 传真:021-54880225